

de commande

Épaisseur de paroi

SP3 A

0.125"

SP3 C

0.188"

SP3 E

0.250"

Guide des fûts

3"
Rond
Acier

SP3

POUR COMMANDER

FÛT

SP3A

HAUTEUR

12

CACHE-BASE


BQ910

COULEUR

BKTX

OPTION

GFI




HAUTEUR ▶



MONTRE AVEC
CACHE-BASE
#BQ910

DÉTAILS DE LA PLAQUE D'ANCRAGE

C.B. 10"Ø




10 1/2"

Cercle de boulonnage
7"Ø à 11 1/2"Ø

DÉTAILS D'INSTALLATION

3"MAX
PROJECTION
DES BOULONS

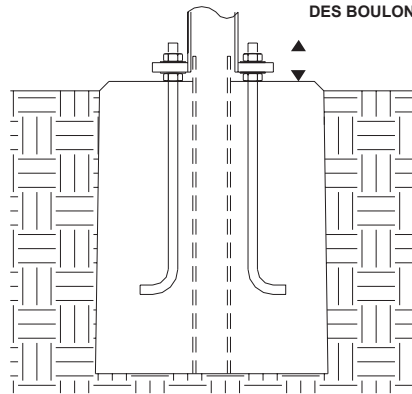

Pour 4 boulons d'ancrage
3/4"-20" (17"+3"),
galvanisés, c/a rondelles
et écrou pour le nivellement

OPTIONS

LF1	Porte fusible simple	TP	Vis antivandales sur la porte d'accès
LF2	Porte fusible double	PBT	Cellule photoélectrique de type bouton
DR	Réceptacle double c/a couvercle	PTL	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour
GFI	Réceptacle double c/a disjoncteur différentiel de fuite à la terre et couvercle	PTL1	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour c/a couvercle peint de la même couleur que le luminaire
		GALV	Galvanisation

COULEUR

Consulter le guide de sélection des couleurs et des finis grain de bois

QUATTRO
www.quattrolighting.com