

de commande

Épaisseur de paroi

- # SP4 A 0.125"
- # SP4 C 0.188"
- # SP4 E 0.250"
- # SP4 H 0.226/SCH40
- # SP4 I 0.318/SCH80


Guide des fûts

4"
Rond
Acier


SP4

POUR COMMANDER

FÛT	HAUTEUR	CACHE-BASE	COULEUR	OPTION
SP4A	12' 6"	BQ311	BKTX	GFI




HAUTEUR ▶

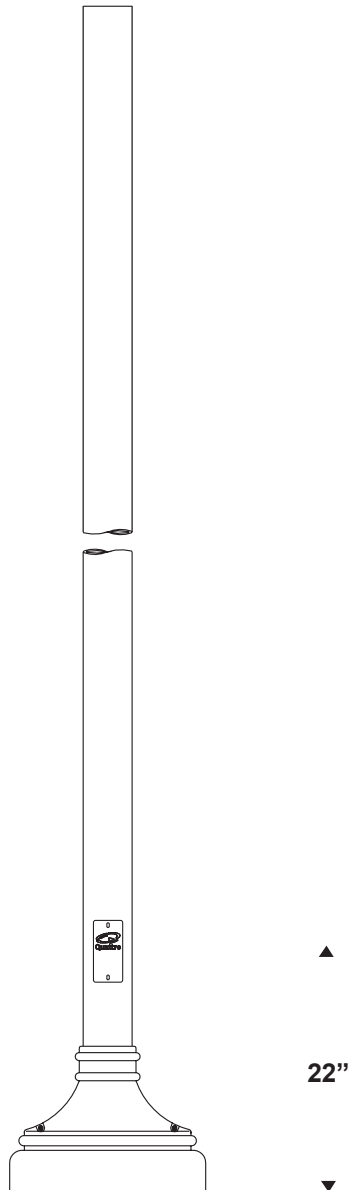


MONTRE AVEC
CACHE-BASE
#BQ311

22"

DÉTAILS DE LA PLAQUE D'ANCRAGE

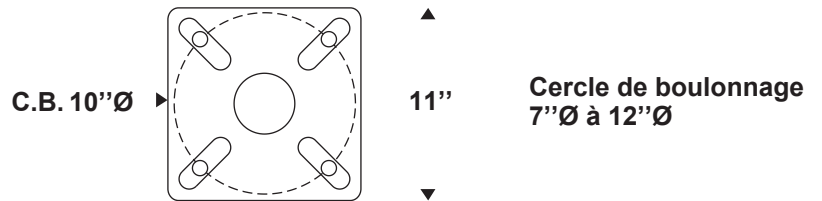

DÉTAILS D'INSTALLATION

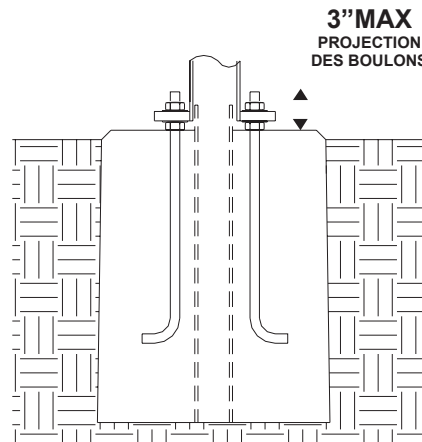

Pour 4 boulons d'ancrage galvanisés c/a rondelles et écrou pour le nivellement

Moins de 18':
3/4"-20" (17"+3")

18' et plus:
3/4"-27" (24"+3")

OPTIONS

LF1	Porte fusible simple	TP	Vis antivandales sur la porte d'accès
LF2	Porte fusible double	PBT	Cellule photoélectrique de type bouton
DR	Réceptacle double c/a couvercle	PTL	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour
GFI	Réceptacle double c/a disjoncteur différentiel de fuite à la terre et couvercle	PTL1	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour c/a couvercle peint de la même couleur que le luminaire
		GALV	Galvanisation

COULEUR

Consulter le guide de sélection des couleurs et des finis grain de bois

QUATTRO
www.quattrolighting.com