



série
Provincial



➤ **PRO 600-SPK**




➤ **PRO 600**



Série Provinciale

Les luminaires de la série PRO600 sont de formes hexagonales. La cage et le toit sont de formes fuselés c/a pignon, le tout en aluminium moulé. Le toit conçu avec une charnière intégrée, est assemblé à la cage. Le toit est retenu à l'aide d'une vis qui donne accès à la lampe et aux composants électriques.

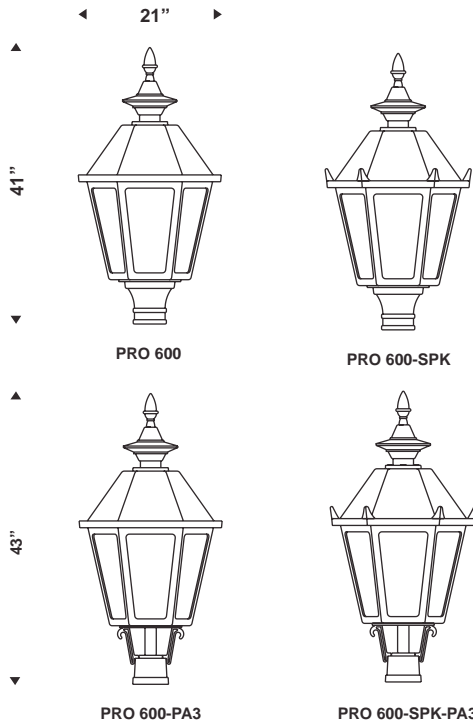

TENON ADAPTATEUR: Ø4" x 3"lg
SEP: 2.65 pi ca

POIDS: 48 lb

POUR COMMANDER

PRODUIT	OPTIQUE	LENTILLE	LAMPE	TENSION	COULEUR	OPTION
PRO 600	ORH3C	GGC	100 MH / MED	120	BKTX	AC

LENTILLES

GAC: Acrylique clair
GPC: Polycarbonate clair
GAO: Acrylique opalin
GPO: Polycarbonate opalin
GGC: Verre clair



OPTIONS

PIGNONS:



MANCHONS:



#PBT: Cellule photoélectrique de type bouton #AC: Ornement de cuivre #AB: Ornement de laiton
#PTL: Cellule photoélectrique quart de tour #PTR3: Réducteur Ø3"

LAMPES

MÉTAL	50	MH	Médium
HALIDE	70	MH	Médium
	100	MH	Médium
	150	MH	Médium
	175	MH	Médium & goliath
- consulter Quattro	250	MH	Goliath

SODIUM	50	HPS	Médium
HAUTE	70	HPS	Médium & goliath
PRESSION	100	HPS	Médium & goliath
	150	HPS	Médium & goliath
- consulter Quattro	250	HPS	Goliath

TENSIONS


Tension simple: 120v / 208v / 240v / 277v / 347v / 480v
Tension Double: **DT1**/* (120-240v) **DT2**/* (120-277v)
Tension Triple: **TT1**/* (120-208-240v) **TT2**/* (120-277-347v)
Tension Quadruple: **QT**/* (120-208-240-277v)

* = branché à _____ volts


COULEURS

WH TX	BLANC	RD TX	ROUGE
BK TX	NOIR	GY TX	GRIS
GN TX	VERT	GND TX	VERT FONCÉ
TAN TX	BEIGE	BU TX	BLEU
BZ TX	BRONZE	SY SM	NU SPARKLE SILVER

EXEMPLES

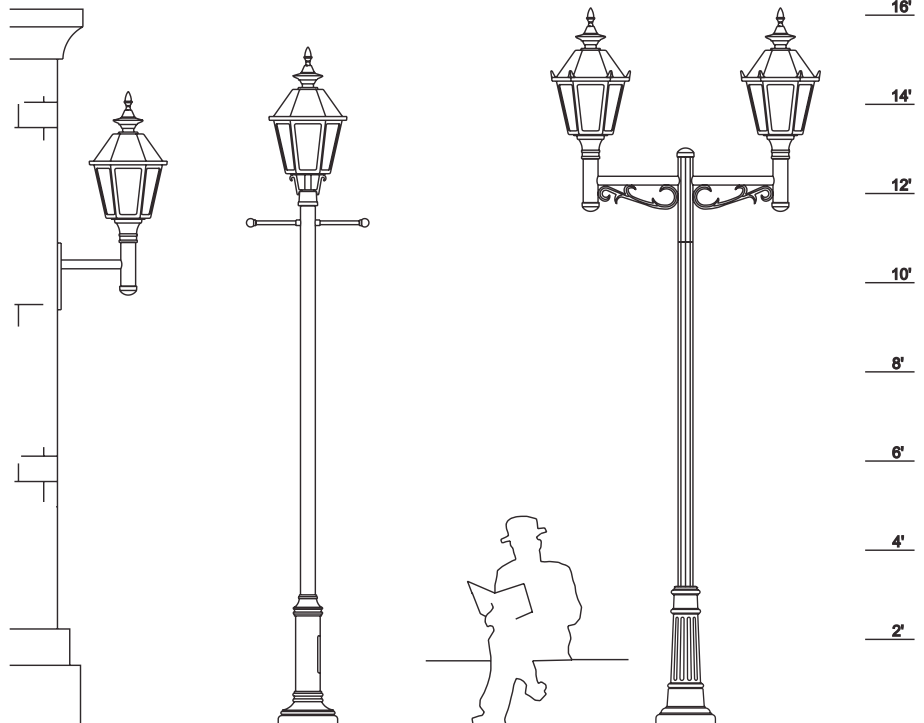

ENTRETIEN

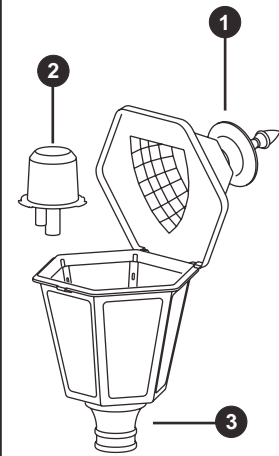

1- Module tête
2- Support régulateur et cône
3- Module manchon

OPTIQUES

ORH_*C**

Défilé
Réflecteur
Lampe horizontale *Type 3 & 5



ORV_*C**

Défilé
Réflecteur
Lampe verticale *Type 3 & 5



** = Complet avec une cheminée de verre

OG_*N

NON défilé
Réflecteur de verre
Lampe verticale *Type 3 & 5



OC_*N

Non défilé
Réflecteur &
Réfracteur
Lampe verticale *Type 3 & 5



OLS_*S

Semi défilé
Système de louveres
(compacte)
Lampe verticale *Type 3 & 5



OCB_*F

Cut-off
Reflector
Horizontal lamp *** IP66 *Type 1 to 4



NO5N

NON défilé
Lampe verticale Type 5



Option HS: Déflecteur côté maison