



# QUATTRO

Série

# COBRA



COB100



COB 100

## Série Cobra



# QUATTRO

www.quattrolighting.com

La série COB100 est fait d'un boîtier fixe et d'une porte amovible, en aluminium moulé, assemblés au moyen d'une charnière intégrée. Le système d'ouverture à crochet rotatif permet un accès mains libres et sans outils aux composants internes et facilite l'entretien. Ce luminaire est offert avec une lentille plate, claire ou brossée, en verre trempé. Dans le cas d'une configuration avec un engin DEL, nul besoin de lentille puisque le module contient déjà sa propre lentille et qu'il répond à la norme IP66. Le module tête s'insère sur un tenon ou un bras de console standard de Ø2 3/8".

### OPTIQUES

#### OCB\_\*

Défilé absolu  
Réflecteur  
Lampe horizontale  
Évalué IP66



\*Type 1, 2,  
3 & 4

#### L\_\*

Défilé absolu  
Module DEL  
Évalué IP66



\*Type 3 & 5


#### QRH3

Défilé absolu  
Réflecteur  
Lampe horizontale



Type 3

### ENTRETIEN

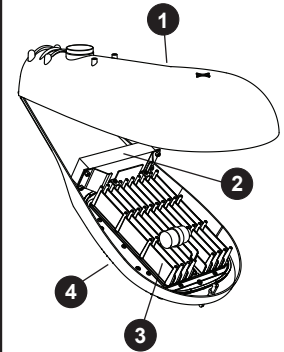

- 1- Module tête (boîtier)
- 2- Bloc d'alimentation / régulateur
- 3- Engin DEL / module optique
- 4- Porte

SEP : 1.4 pi ca

POIDS: 27 lb

### POUR COMMANDER

PRODUIT	OPTIQUE	LENTILLE	WATT / SOURCE / DOUILLE	TENSION	COULEUR	ADAPTATEUR	OPTION
COB100	OCB3	GGC	100 MH / MED	120	BKTX	PA238	PTL

### LENTILLES

**GGC:** Verre trempé clair  
**GGB:** Verre trempé brossé

### TENSIONS

TENSION SIMPLE: **120 / 208 / 240 / 277 / 347 / 480**  
TENSION DOUBLE: **DT1/\_\* (120-240)**  
**DT2/\_\* (120-277)**  
TENSION TRIPLE: **TT1/\_\* (120-208-240)**  
**TT2/\_\* (120-277-347)**  
TENSION QUADRUPLE: **QT/\_\* (120-208-240-277)**

\* = branché à \_\_\_\_\_ volts

### WATT / SOURCE / DOUILLE

MÉTAL HALIDE	<b>50 / 70 / 100 / 150 / 175</b>	<b>MH</b>	<b>MED</b>	(Médium: OCB)
	<b>70 / 100 / 150</b>	<b>MH</b>	<b>MOG</b>	(Goliath: OCB)
	<b>200 / 250 / 400</b>	<b>MH</b>	<b>MOG</b>	(Goliath: QRH)

Options: /EL Régulateur électronique  
/D\_\* Gradateur \*6, 8 ou 10 heures

<b>45 / 60 / 90 / 140</b>	<b>MH</b>	<b>PGZ12</b>
<b>210 / 315</b>	<b>MH</b>	<b>PGZ18</b>

Options: /D\_\* Gradateur \*6, 8 ou 10 heures

SODIUM HAUTE PRESSION	<b>35 / 50 / 70 / 100 / 150</b>	<b>HPS</b>	<b>MED</b>	(Médium: OCB)
	<b>50 / 70 / 100 / 150</b>	<b>HPS</b>	<b>MOG</b>	(Goliath: OCB)
	<b>200 / 250 / 400</b>	<b>HPS</b>	<b>MOG</b>	(Goliath: QRH)

DEL	<b>35 / 55 / 70</b>	<b>LEDD</b>	(TYPE 3 & 5)
	<b>31 / 45 / 48 / 65 / 68 / 91 / 99 / 140</b>	<b>LEDF</b>	(TYPE 3 & 5)
	<b>140</b>	<b>LEDE</b>	(TYPE 3 & 5)

### COULEURS

<b>FINI TEXTURÉ</b>		<b>FINI TEXTURÉ FIN</b>	
<b>BKTX</b>	Noir	<b>BKST</b>	Noir
<b>BZTX</b>	Bronze	<b>ANST</b>	Anthracite
<b>GNDTX</b>	Vert foncé	<b>GYST</b>	Gris
<b>GNTX</b>	Vert	<b>SANST</b>	Sable métallique
<b>BUTX</b>	Bleu		
<b>RDTX</b>	Rouge	<b>FINI LISSE</b>	
<b>GYTX</b>	Gris	<b>SYSM</b>	Argent
<b>TANTX</b>	Beige		
<b>WHTX</b>	Blanc		

### ADAPTATEUR

**PA238:** S'insère sur un bras standard de Ø2 3/8"

### OPTIONS

**PBT:** Cellule photoélectrique de type bouton  
**PTL:** Réceptacle pour cellule photoélectrique quart de tour  
**PTL1:** Réceptacle pour cellule photoélectrique quart de tour c/a couvercle peint de la même couleur que le luminaire