

de commande

Épaisseur de paroi

APM84 A

0.125"

APM84 B

0.156"

APM84 C

0.188"

APM84 H

0.226/SCH40

APM84 I

0.318/SCH80

Guide des fûts


Ø8 5/8" À Ø4"
Aluminium

APM84


POUR COMMANDER

FÛT	HAUTEUR	CACHE-BASE	COULEUR	OPTION
APM84A	12	BQ340A	BKTX	GFI


Fût à épaulement composé d'un tube rond 4" de diamètre, en aluminium extrudé, soudé à une base de 8 5/8" de diamètre également en aluminium extrudé. C/a un anneau de jonction et un anneau de renforcement soudés en aluminium. Le fût est soudé à une semelle d'ancrage en aluminium moulé (alliage 356). Une porte en aluminium moulé (alliage 356) couvre une ouverture pour la maintenance de 4" x 9" située à 24" de la semelle d'ancrage c/a joint d'étanchéité et vis à tête cylindrique à six pans creux. Boulon de mise à la terre opposé à la porte.




HAUTEUR ▶

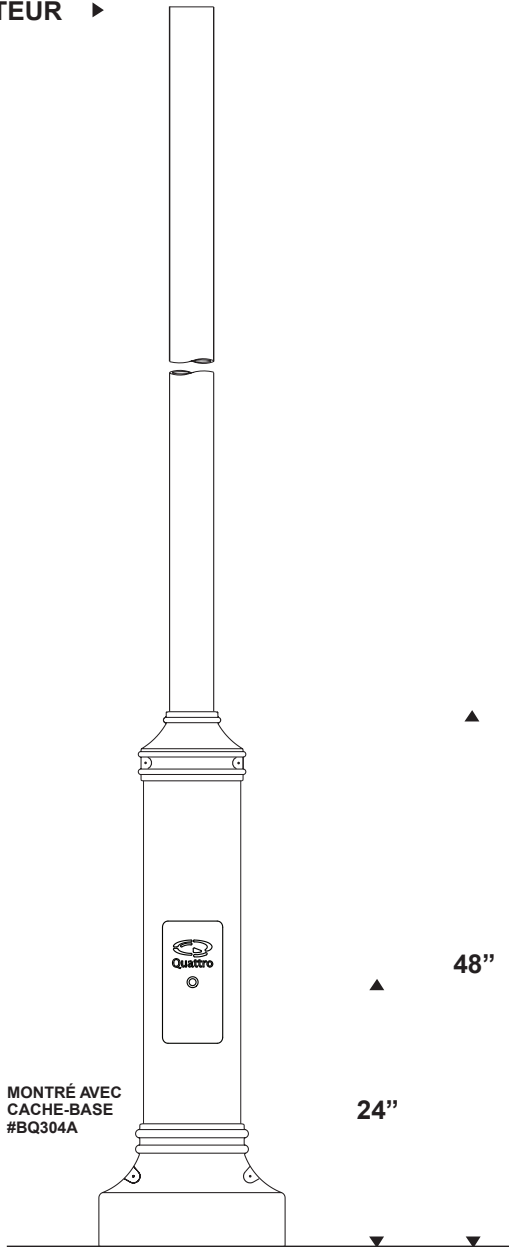

DÉTAILS DE LA PLAQUE D'ANCRAGE

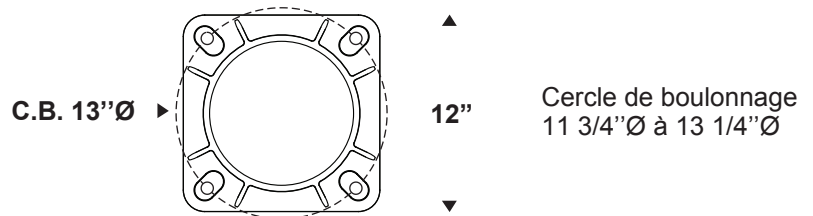

DÉTAILS D'INSTALLATION

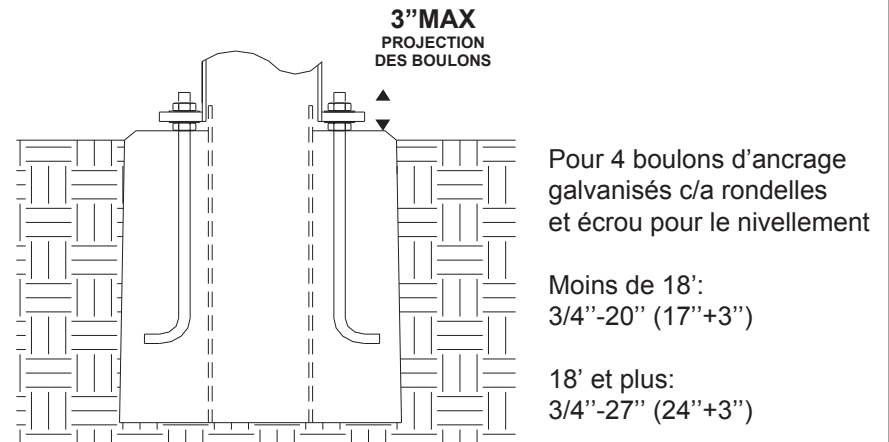

OPTIONS

LF1	Porte fusible simple	TP	Vis antivandales sur la porte d'accès
LF2	Porte fusible double	PBT	Cellule photoélectrique de type bouton
DR	Réceptacle double c/a couvercle	PTL	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour
GFI	Réceptacle double c/a disjoncteur différentiel de fuite à la terre et couvercle	PTL1	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour c/a couvercle peint de la même couleur que le luminaire

COULEURS

Consulter le guide de sélection des couleurs et des finis grain de bois

QUATTRO
www.quattrolighting.com