



de commande

Épaisseur de paroi

# AP3 A	0.125"
# AP3 B	0.156"
# AP3 C	0.188"
# AP3 E	0.250"



HAUTEUR ►

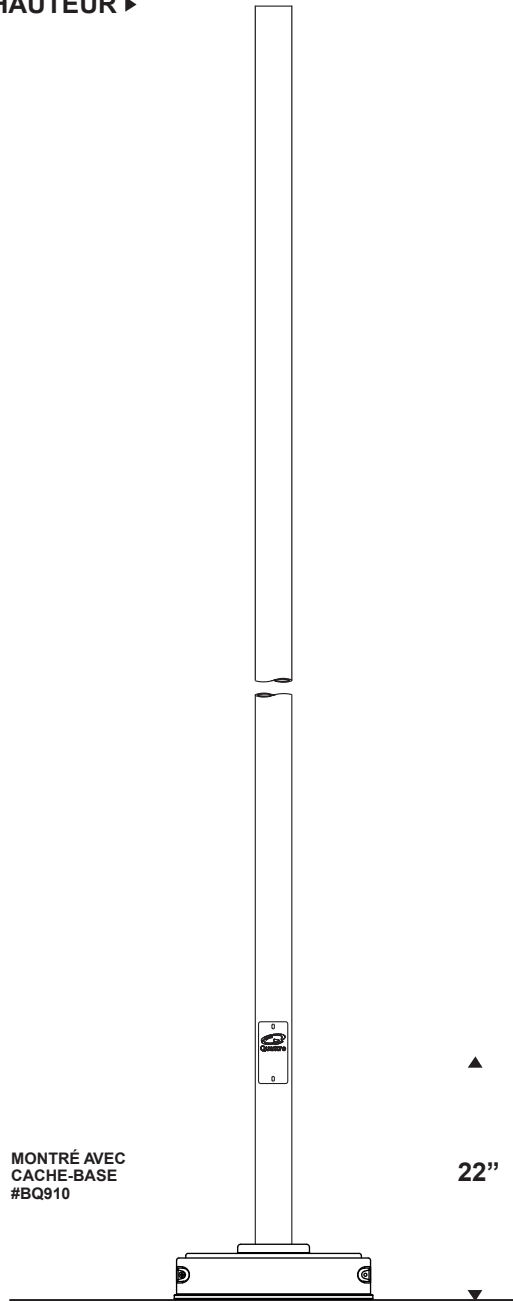

Guide des fûts

3"
Rond
Aluminium


AP3

POUR COMMANDER


FÛT	HAUTEUR	CACHE-BASE	COULEUR	OPTION
AP3A	12	BQ910	BKTX	GFI

Fût rond 3" de diamètre, en aluminium extrudé, soudé à une semelle d'ancrage en aluminium moulé (alliage 356). Une porte en aluminium couvre une ouverture pour la maintenance de 1.5" x 4.5" située à 22" de la semelle d'ancrage c/a joint d'étanchéité et vis de type pan phillips. Boulon de mise à la terre opposé à la porte.

DÉTAILS DE LA PLAQUE D'ANCRAGE

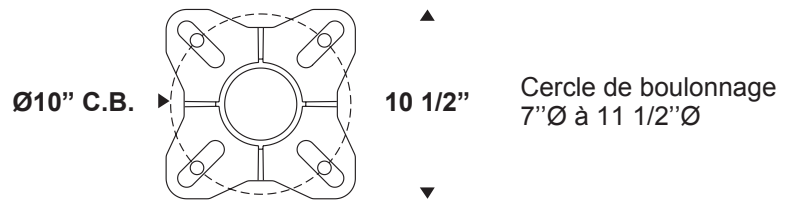

DÉTAILS D'INSTALLATION

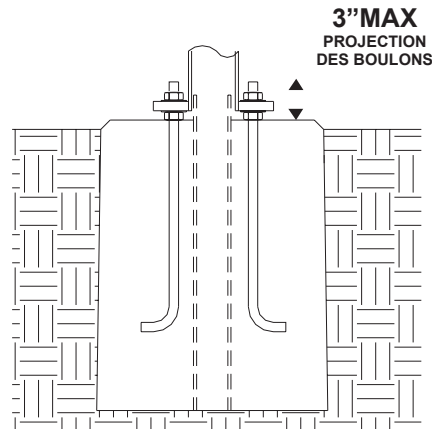

Pour 4 boulons d'ancrage 3/4"-20" (17"+3"), galvanisés, c/a rondelles et écrou pour le nivellement

OPTIONS

LF1	Porte fusible simple	TP	Vis antivandales sur la porte d'accès
LF2	Porte fusible double	PBT	Cellule photoélectrique de type bouton
DR	Réceptacle double c/a couvercle	PTL	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour
GFI	Réceptacle double c/a disjoncteur différentiel de fuite à la terre et couvercle	PTL1	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour c/a couvercle peint de la même couleur que le luminaire

COULEURS

Consulter le guide de sélection des couleurs et des finis grain de bois