

de commande

Épaisseur de paroi

- # AP4 A 0.125"
- # AP4 B 0.156"
- # AP4 C 0.188"
- # AP4 H 0.226/SCH40
- # AP4 I 0.318/SCH80


Guide des fûts

4"
Rond
Aluminium

AP4


POUR COMMANDER

FÛT	HAUTEUR	CACHE-BASE	COULEUR	OPTION
AP4A	12' 6"	BQ311	BKTX	GFI




Fût rond 4" de diamètre, en aluminium extrudé, soudé à une semelle d'ancrage en aluminium moulé (alliage 356). Une porte en aluminium couvre une ouverture pour la maintenance de 2" x 4.5" située à 22" de la semelle d'ancrage c/a joint d'étanchéité et vis de type pan phillips. Boulon de mise à la terre opposé à la porte.


HAUTEUR ▶

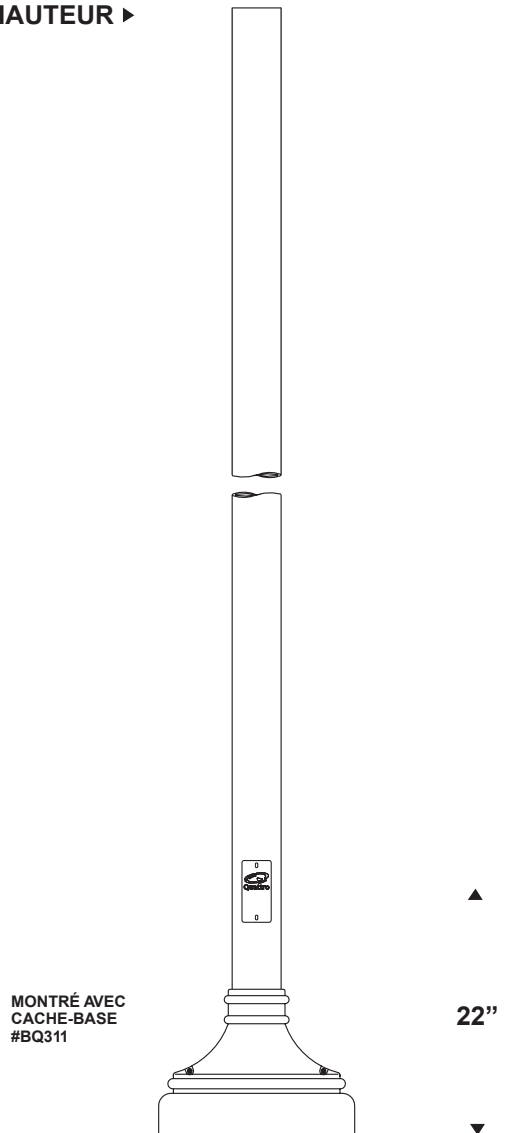

DÉTAILS DE LA PLAQUE D'ANCRAGE

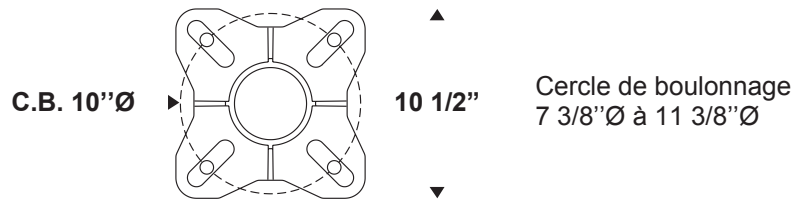

DÉTAILS D'INSTALLATION

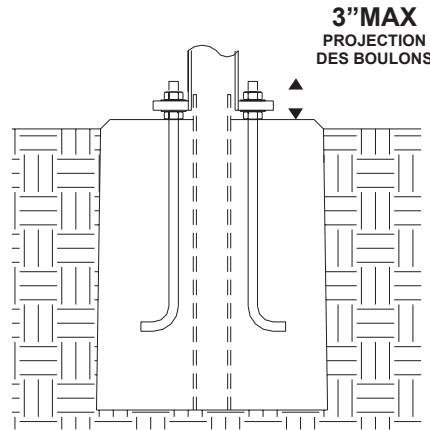

Pour 4 boulons d'ancrage galvanisés c/a rondelles et écrou pour le nivellement

Moins de 18':
3/4"-20" (17"+3")

18' et plus:
3/4"-27" (24"+3")

OPTIONS

LF1 Porte fusible simple	TP Vis antivandales sur la porte d'accès
LF2 Porte fusible double	PBT Cellule photoélectrique de type bouton
DR Réceptacle double c/a couvercle	PTL Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour
GFI Réceptacle double c/a disjoncteur différentiel de fuite à la terre et couvercle	PTL1 Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour c/a couvercle peint de la même couleur que le luminaire

COULEURS

Consulter le guide de sélection des couleurs et des finis grain de bois

QUATTRO
www.quattrolighting.com