



de commande

Épaisseur de paroi

# AF5 A	0.125"
# AF5 B	0.156"
# AF5 C	0.188"
# AF5 E	0.250"



HAUTEUR ▶

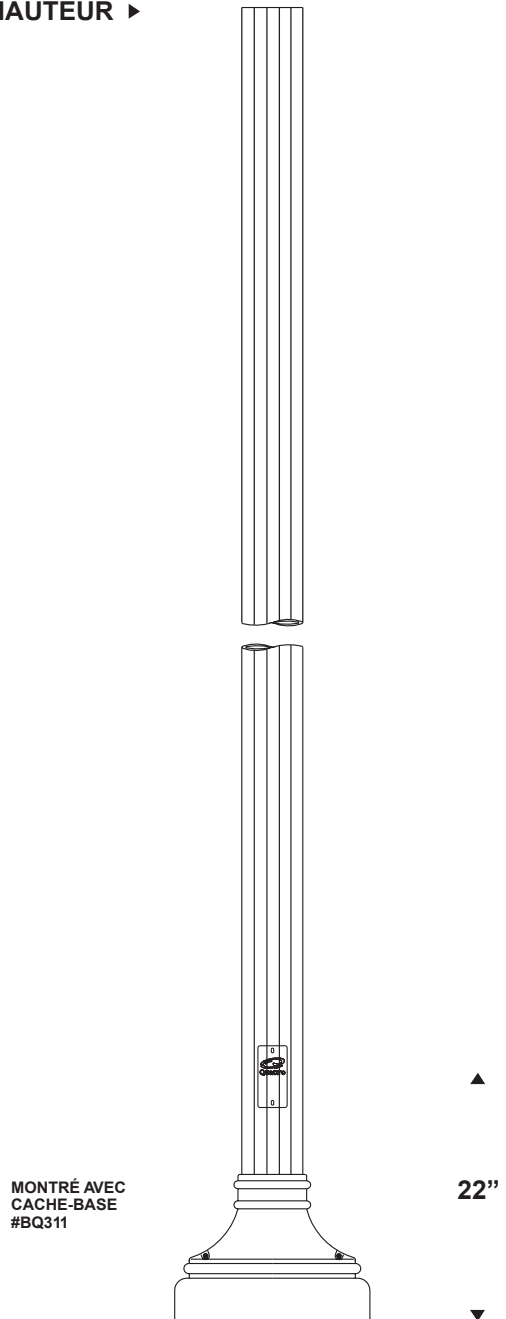

Guide des fûts

Ø5"
Cannelé (12FF)
Aluminium


AF5

POUR COMMANDER


FÛT	HAUTEUR	CACHE-BASE	COULEUR	OPTION
AF5A	12	BQ311	BKTX	GFI

Fût rond cannelé 5" de diamètre (12 cannelures aplaties), en aluminium extrudé, soudé à une semelle d'ancrage en aluminium moulé (alliage 356). Une porte en aluminium couvre une ouverture pour la maintenance de 2" x 4.5" située à 22" de la semelle d'ancrage c/a joint d'étanchéité et vis de type pan phillips. Boulon de mise à la terre opposé à la porte.

DÉTAILS DE LA PLAQUE D'ANCRAGE

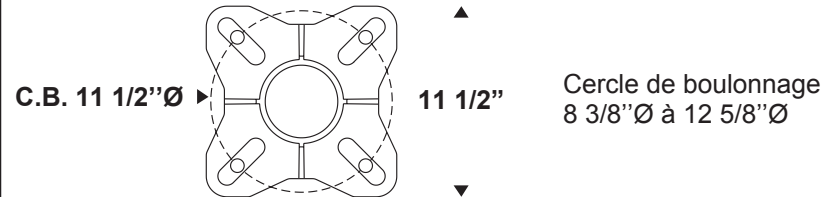

DÉTAILS D'INSTALLATION

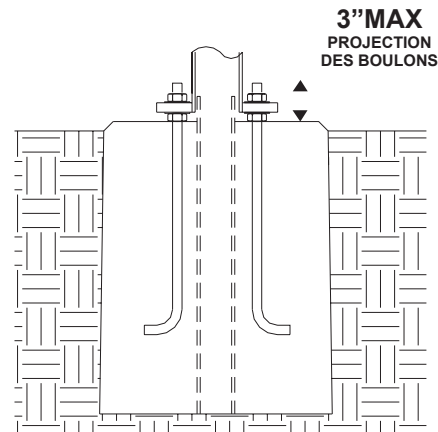

Pour 4 boulons d'ancrage galvanisés c/a rondelles et écrou pour le nivellement

Moins de 18':
3/4"-20" (17"+3")

18' et plus:
3/4"-27" (24"+3")

OPTIONS

LF1	Porte fusible simple	TP	Vis antivandales sur la porte d'accès
LF2	Porte fusible double	PBT	Cellule photoélectrique de type bouton
DR	Réceptacle double c/a couvercle	PTL	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour
GFI	Réceptacle double c/a disjoncteur différentiel de fuite à la terre et couvercle	PTL1	Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour c/a couvercle peint de la même couleur que le luminaire

COULEURS

Consulter le guide de sélection des couleurs et des finis grain de bois

QUATTRO
www.quattrolighting.com