

de commande Épaisseur de paroi

AFFM64 A 0.125"
AFFM64 E 0.250"

Guide des fûts

Ø6 5/8" à Ø4"


Cannelé
(12FF/12FF)

Aluminium


AFFM64

POUR COMMANDER

FÛT	HAUTEUR	CACHE-BASE	COULEUR	OPTION
AFFM64E	12	BQ340A	BKTX	GFI




HAUTEUR ▶




Fût à épaulement composé d'un tube rond cannelé 12-flûtes de 4" de diamètre, en aluminium extrudé, soudé à une base cannelée 12-flûtes de 6 5/8" de diamètre également en aluminium extrudé. C/a un anneau de jonction et un anneau de renforcement soudés en aluminium. Le fût est soudé à une semelle d'ancrage en aluminium moulé (alliage 356). Une porte en aluminium moulé (alliage 356) couvre une ouverture pour la maintenance de 4" x 9" située à 18" de la semelle d'ancrage c/a joint d'étanchéité et vis à tête cylindrique à six pans creux. Boulon de mise à la terre opposé à la porte.

DÉTAILS DE LA PLAQUE D'ANCRAGE

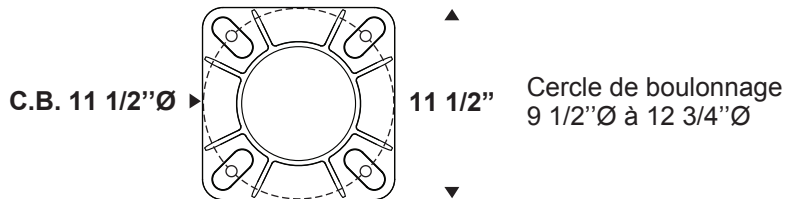

DÉTAILS D'INSTALLATION

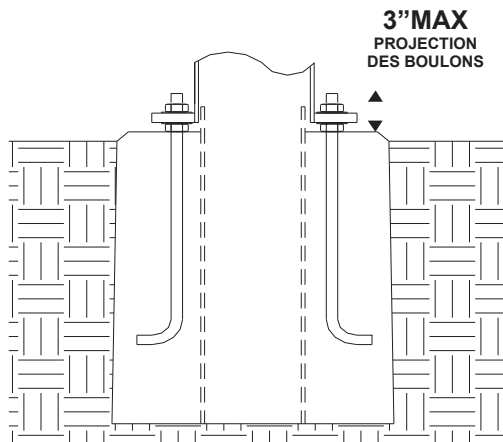

Pour 4 boulons d'ancrage galvanisés c/a rondelles et écrou pour le nivellement

Moins de 18':
3/4"-20" (17"+3")

18' et plus:
3/4"-27" (24"+3")


OPTIONS

LF1 Porte fusible simple	TP Vis antivandales sur la porte d'accès
LF2 Porte fusible double	PBT Cellule photoélectrique de type bouton
DR Réceptacle double c/a couvercle	PTL Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour
GFI Réceptacle double c/a disjoncteur différentiel de fuite à la terre et couvercle	PTL1 Réceptacle pour cellule photoélectrique de type quart de tour c/a couvercle peint de la même couleur que le luminaire

COULEURS

Consulter le guide de sélection des couleurs

MONTRÉ AVEC
CACHE-BASE
#BQ340A



QUATTRO
www.quattrolighting.com